25Т25 ... 25Т125

Станки радиально-сверлильные

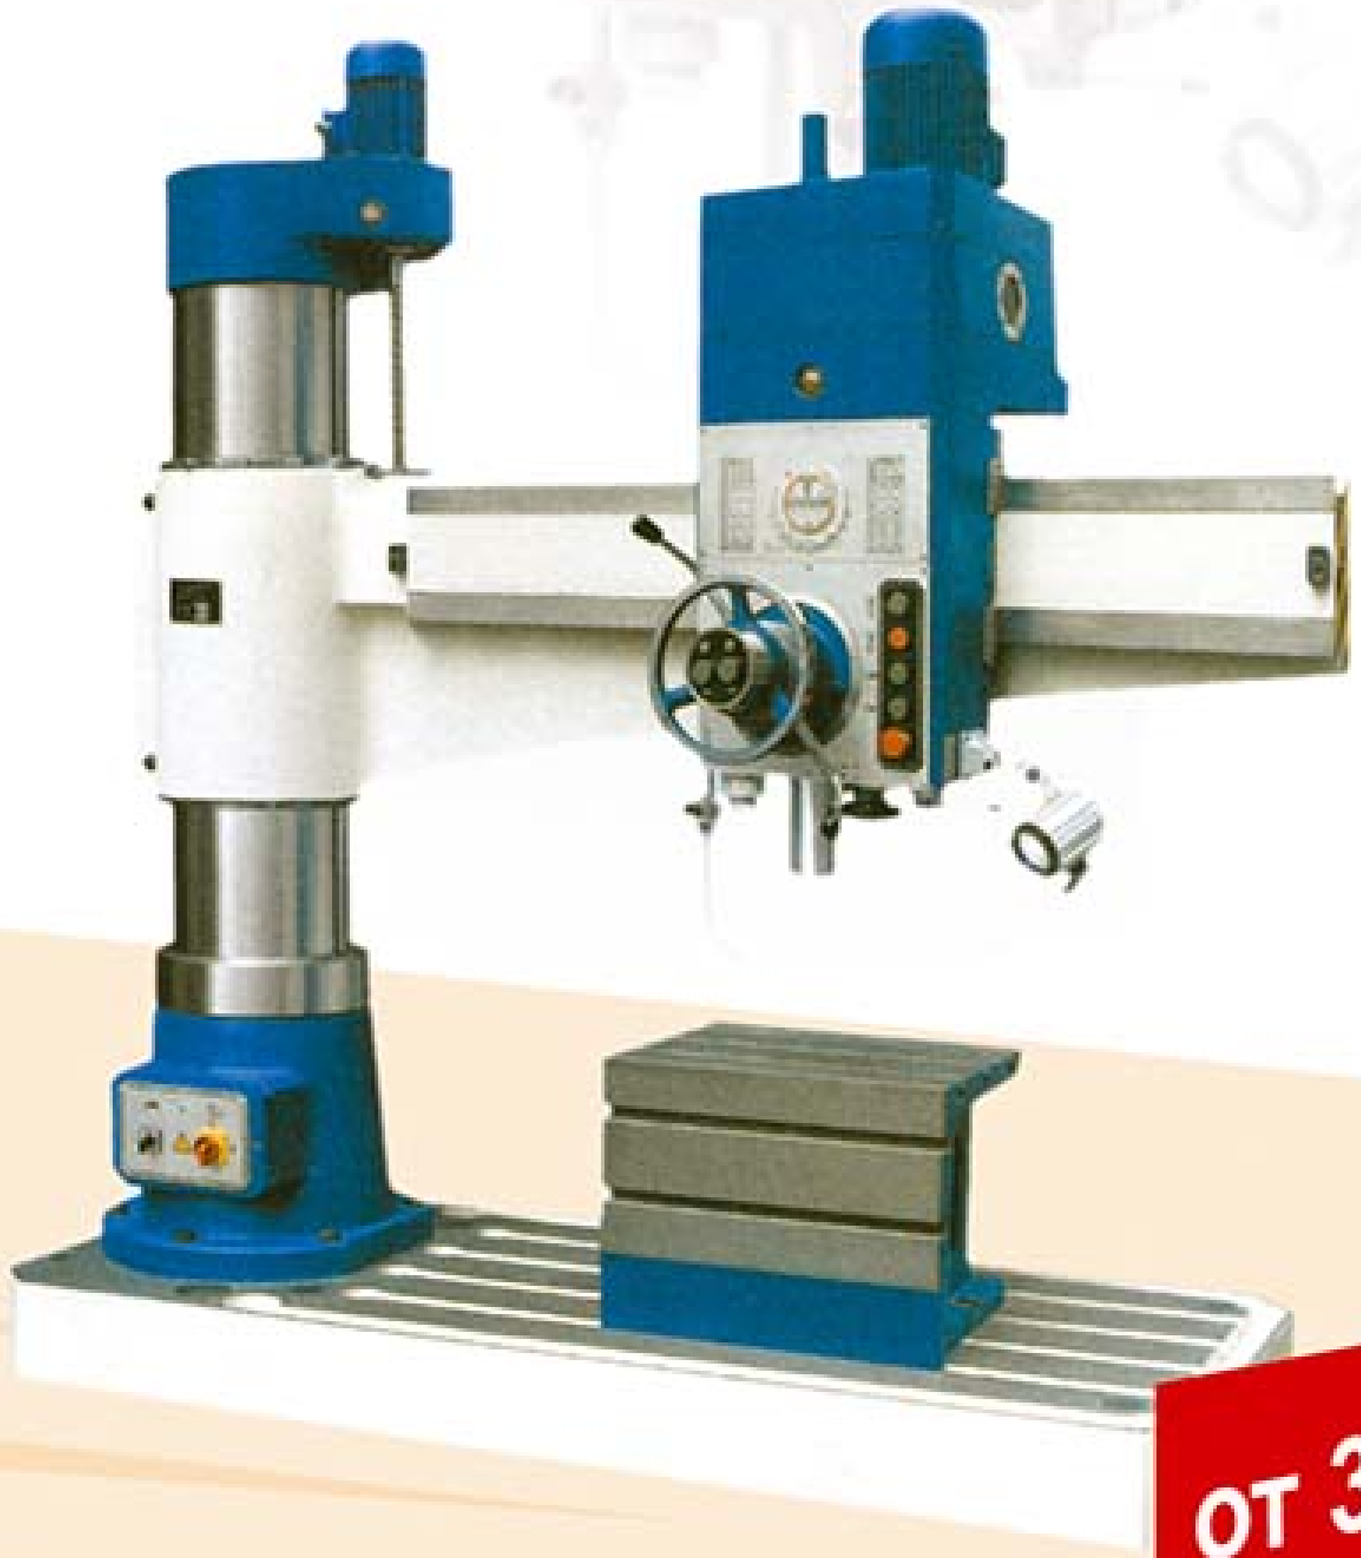

от 350 000 р.

ОАО "СтанкоМашКомплекс"
www.stankomach.com
+7 (4822) 31-15-16
+7 (4822) 31-15-21

Станки радиально-сверлильные

Модель	25Т25	25Т32	25Т32-1	25Т40	25Т40-1	25Т50	25Т50-1	25Т63	25Т80	25Т100	25Т125
Макс. диаметр сверления, мм	25	32	32	40	40	50	50	63	80	100	125
Расстояние между осью шпинделя и колонной (мин-макс), мм	300 - 1000	320 - 820	300 - 1000	350 - 1250	350 - 1600	350 - 1250	350 - 1600	450 - 2000	500 - 2500	570 - 3150	600 - 4000
Пределы расстояния между торцом шпинделя и рабочей поверхностью стола, мм	250 - 1030	90 - 850	250 - 1030	350 - 1250	350 - 1250	320 - 1220	320 - 1220	400 - 1600	550 - 2000	750 - 2500	750 - 2500
Вертикальное перемещение траверсы по колонне, мм	500	500	500	580	580	580	580	800	1000	1250	1250
Перемещение шпиндельной головки по траверсе, мм	700	500	700	900	1250	900	1250	1550	2000	2580	3400
Диаметр колонны, мм	240	200	240	350	350	350	350	450	550	700	800
Диаметр шпинделя, мм	65	60	70	70	70	79	79	85	104	112	142
Наибольший ход шпинделя, мм	280	240	280	315	315	315	315	400	450	500	560
Конус шпинделя	Морзе № 3	Морзе № 4	Морзе № 4	Морзе № 4	Морзе № 4	Морзе № 5	Морзе № 5	Морзе № 5	Морзе № 6	Морзе № 6	Метрич. 80
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин	32 - 2500	75 - 1220	32 - 2500	25 - 2000	25 - 2000	25 - 2000	25 - 2000	20 - 1600	16 - 1250	8 - 1000	6.3 - 800
Количество скоростей шпинделя	16	6	16	16	16	16	16	16	16	22	22
Диапазон скоростей подачи шпинделя, мм/оборот	0.10 - 0.25	0.10 - 0.25	0.10 - 0.25	0.04 - 3.20	0.04 - 3.20	0.04 - 3.20	0.04 - 3.20	0.04 - 3.20	0.04 - 3.20	0.06 - 3.20	0.06 - 3.20
Количество переключений скоростей подач шпинделя	8	3	8	16	16	16	16	16	16	16	16
Размер рабочего стола, мм	600 x 450	400 x 350	600 x 450	500 x 630	500 x 630	500 x 630	500 x 630	630 x 800	800 x 1000	800 x 1250	800 x 1250
Мощность электродвигателя главного привода, кВт	1.5	1.5	2.2	3	3	3	3	5.5	7.5	15	18.5
Мощность электродвигателя привода подъема траверсы, кВт	0.75	0.55	0.75	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	3	3
Габариты станка, мм	1760 x 800 x 2050	1417 x 720 x 1885	1760 x 800 x 2050	2150 x 700 x 2840	2500 x 1070 x 2840	2150 x 700 x 2840	2500 x 1070 x 2840	3080 x 1250 x 3291	3730 x 1400 x 4025	4780 x 1630 x 4600	5910 x 2000 x 5120
Масса, нетто, кг	1600	1200	1600	3000	3500	3000	3500	7000	11000	20000	28500
Цена с НДС, тыс. руб.	370	320	390	480	520	510	540	950	1100	2200	4300

ОАО "СтанкоМашКомплекс"
e-mail: info@stankomach.com

170019, Россия, г. Тверь
ул. Академика Туполева, 124